

## Technische lijst HOFtheater Raalte

### Contactpersoon Theatertechniek

Hans Blokpoel  
06 531 621 80  
techniek@hoftheater.nl

### Algemene gegevens

Aantal zitplaatsen: 285  
Orkestbak: Niet aanwezig  
Kleedkamers: 3 kleedkamers met douche.  
Artiestenfoyer: 1 met horecavoorzieningen.

### Route & parkeren

Het HOFtheater is gelegen in Raalte Noord, buiten de dorpskern aan de Voorhof 2. Er zijn ruim voldoende gratis parkeerplaatsen bij het theater. Voor technici is een aantal parkeerplaatsen beschikbaar bij de laad- en losruimte. Let op: Als u een navigatiesysteem gebruikt om bij het HOFtheater te komen, kan het nodig zijn om het oude adres te gebruiken: Knapenveldseweg 3, Raalte.

## Faciliteiten en voorzieningen

- Laad-en losplaats: Verhard, direct achter toneel met in- en uitgang naar buiten.
- Afmeting deur: 2,57 m x 1,58 m (h x b)
- Niveau toneel: + 0,75 m
- Niveau zaal: - 0.80 m
- Lift: n.v.t.
- Ramp: n.v.t.
- Piano: Yamaha 440 Hz., zwart aanwezig
- Vleugel: Kawai 440 Hz., zwart aanwezig

## Toneel

- Openingsbreedte: 10 m
- Openingshoogte: 5.00 m
- Kkees-> voor: 2.60 m
- Kkees -> achter: 3.50 m
- Hartlijn-> toneelL: 4.70 m
- Hartlijn -> toneelR: 4.70 m
- Hoogte toneel: 5 m
- Hoogte kap: geen kap aanwezig
- Hoogte trekken: variabel, max 5 m
- Elektrische trekken: ja, 8 waarvan 6 verrijdbaar
- Balletvloer: ja, zwart

## Afstopping

- Voordoek: ja, bordeauxrood
- Friezen: n.v.t.
- Poten: ja, 4 stuks per kant
- Horizontdoek: ja
- Zwart fond: ja
- Andere doeken: in overleg achterdoek in lichtblauw of bordeaux mogelijk
- Intercomposten: li + re toneel + licht/geluidspositie. 3 max.



## Geluid

- Geluidsplaatsen: Max. 4, geluid vanuit cabine achterin zaal is optioneel
- Mengtafel: Yamaha MG 32/14 FX
- Sublaag: RCF HC 1600
- Luidsprekers (actief): (zaal) 4x RCF TT22A
- Sub.Luidsprekers: 2x RCF 4pro 8001

## Monitors

- 2 x Passief 200 W
- 4 x Actief Phonic PA 450
- 2 x Sublaag 400 W

## Microfoons

- 3 x Shure SM58
- 2 x Shure SM57
- 4 x Samson S 2
- 2 x Sennheizer K6
- 1 x Sennheizer K3U
- 1 x Sennheizer MDG18U-T
- 1 x Shure SM 90
- 1 x Sennheizer EW 300 (cordless) met revermicrofoon

## Randapparatuur

- Cd-speler Pioneer PD-S507
- Cd-speler Denon DCD 800
- Cass-speler Pioneer CT-S510
- MD-speler/recorder Pioneer MJ D707 (geen autopauze)
- Soundprocessor Lexicon MPX 100
- Klark Teknik Square ONE Dynamics
- Equalizer Behringer DSP 8000
- Intercom ASL met 3 Beyer DT 108 headsets
- 4x Behringer DI
- 3 x DI-box stageline DIB-100
- 2 x Palmer PAN 01
- Slechthorendenvoorziening: Ringleiding aanwezig


## Licht

- Lichtplaatsen: Max 4, bediening in cabine achterin zaal optioneel.
- Type regeltafel: MA-Ultralight, met extern beeldscherm.
- Sturing: DMX
- Krachtstroom: 63A Links, 125A Rechts op toneel.
- Dimmers: 72
- Volgspot(s): n.v.t.

## Armaturen

- planoconvex: 16 x 500 W / 12 x 1000 w
- profiles: 6 x 575 W
- pars 64: 20 x 1000 W
- 1 x Martin Mac 500
- 6 x Robe AT 250 Wash
- 4 x Optipar 500 W
- 2 x ADB horizonbak
- 8 x Expolite Tourled PRO 28 CM+W Zoom

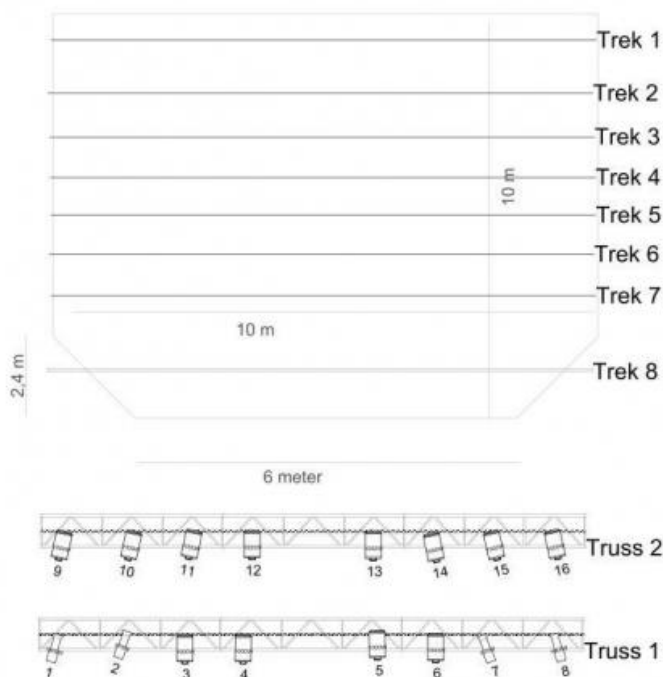

## Trekkenplan



Lampen in Trussen (zaal) hebben vaste positie.  
Op podium 48 dimmerkanalen (17/72) over 6 break-outs.  
Trekken 2 t/m 7 in diepte (y-as) traploos te verzetten  
Trek 1 horizon en trek 8 (rand podium) vaste positie.  
Max hoogte Trekken 5 meter

DMX kanalen patch.  
6 x Robe 250 wash AT mode 3, 20 kanalen:  
startkanalen 100, 120, 140, 160, 180, 200.  
Zaallicht kanaal 76/81  
ledverlichting ingang 73/75 (RGB)  
Look Hazer 96/97  
stroboscoop 98/99

Vrije DMX aansluitingen li en re podium  
Cat 6 verbindingen regie-eiland podium li. en re.  
Krachtstroom li.(63A) en re.(125A).  
Analoge multikabel van regie-eiland naar  
podium links (32/4) en parallel rechts (24/4)

	1 X Selecon aurora flood 4		28 X PAR 64
	16 X ADB PC 1000 watt		6 X Robe 250 wash AT
	18 X ADB PC 500 watt		1 X Martin 250 spot
	6 X Selecon pacific 575 watt		2 X Selecon Pacific 1000 watt



## Bijzonderheden

- Rookmachine Martin Jem Sharky met afstandbediening.
- Hazer: Look Unique, DMX-gestuurd
- Spiegelbol 30 cm met motor
- 2 x lichtzuil (stof, doorsnee 0.75 m) op podium mogelijk.