



Technische lijst HOFtheater Raalte

Contactpersoon Theatertechniek

Hoofd techniek: Hans Blokpoel
06 531 621 80
techniek@hoftheater.nl

Coördinator Podium techniek: Rob Jonker
06 511 588 29
rob.jonker@hoftheater.nl

Algemene gegevens

Aantal zitplaatsen: 300
Orkestbak: Niet aanwezig
Kleedkamers: 3 kleedkamers met douche.
Artiestenfoyer: 1 met horecavoorzieningen.

Route & parkeren

Het HOFtheater is gelegen in Raalte Noord, buiten de dorpskern aan de Voorhof 2. Er zijn ruim voldoende gratis parkeerplaatsen bij het theater. Voor technici is een aantal parkeerplaatsen beschikbaar bij de laad- en losruimte.

Faciliteiten en voorzieningen

- Laad-en losplaats: Verhard, direct achter toneel met in- en uitgang naar buiten.
- Afmeting deur: 2,80 m x 2,48 m (h x b)
- Niveau toneel: 0,80 m
- Lift: n.v.t.
- Ramp: n.v.t.
- Piano: Yamaha 440 Hz (deze staat in de foyer)
- Vleugel: Kawai 440 Hz (deze staat op het podium en is alleen daar inzetbaar).

Toneel

- Openingsbreedte: 10.90 m
- Openingshoogte: 5.00 m
- KKees-> voor: 2.35 m
- KKees -> achter: 7.90 m
- Hoogte toneel: 5 m
- Hoogte kap: geen kap aanwezig
- Hoogte trekken: variabel, max 5 m
- Elektrische trekken: ja, 8 waarvan 6 verrijdbaar
- Balletvloer: ja, zwart

Afstopping

- Voordoek: ja, bordeauxrood via DMX
- Friezen: n.v.t.
- Poten: ja, 5 stuks per kant
- Horizontdoek: ja
- Zwart fond: ja

Geluid

- Mengtafel: Midas M32
- Luidsprekers (actief): (zaal) 4x RCF TT22A
- Sub.Luidsprekers: 2x RCF 4 pro 8001 S
- Sub Amp. RCF HC1600

Monitors

- 4x Passief 200 W
- 4x Actief Phonic PA 450

Microfoons

- 7x Shure SM-58
- 2x Shure SM-57
- 4x Samson S-2
- 2x Sennheizer ME-64
- 1x Sennheizer K3U
- 1x Shure SM 90
- 4x Sennheizer ME 66 shotgun
- 4x Sennheizer EW 300G2 handheld inclusief 4x beltpack & headset

Randapparatuur

- Soundprocessor Lexicon MPX 100
- Klark Teknik Square ONE Dynamics
- Equalizer Behringer DSP 8000
- Intercom ASL met 3 Beyer DT 108 headsets
- 8x Behringer Ultra-DI
- 4x Passive DI
- 2x Midas DL-16 digital stage block

Licht

- Type regeltafel: Avolites-Arena
- Sturing: DMX
- Krachtstroom: 63A Links, 125A + 63A Rechts op toneel.
- Dimmers: 72
- Volgspot(s): n.v.t.

Armaturen

- planoconvex: 16x1000 W / 12x 2000 W (vast)
- profiles: 12x 1000 W / 2x 650 W (vast) / 2x 1000 W (vast)
- 4x 6 BAR PAR 64 MFL 1000W
- 10x PAR 64 MFL 1000 W / 4x vloerplaat
- 1x Martin Mac 500
- 6x Robe AT 250 Wash
- 8x Beamz LCB-803 LED bar
- 12x Expolite Tourled PRO 28 CM+W Zoom



Extra apparatuur

- Yamaha mixing console MGP16X in flightcase
- RCF geluidset 2x SUB 8004-AS/ 2x Top TT22-A II met verbindingsstang

Bijzonderheden

- Hazer: Look Unique, DMX-gestuurd
- Spiegelbol 30 cm met motor


- 2x multi SND 20/12/6
- 1x multi SND 15/8/1
- 1x multi SND 8/8/0

- 1x Samson Drum Kit 8 delig: 1x Kick / 1x Hi-Hat / 1x snare / 3x Tom / 2x OverHead
- 1x Samson Drum Kit 3 delig: 3x Tom

- 4x zitplaats voor licht en geluid in zaal



- 12x praktikabel 20 cm, 40cm, 60cm pootjes

Theaterzaal

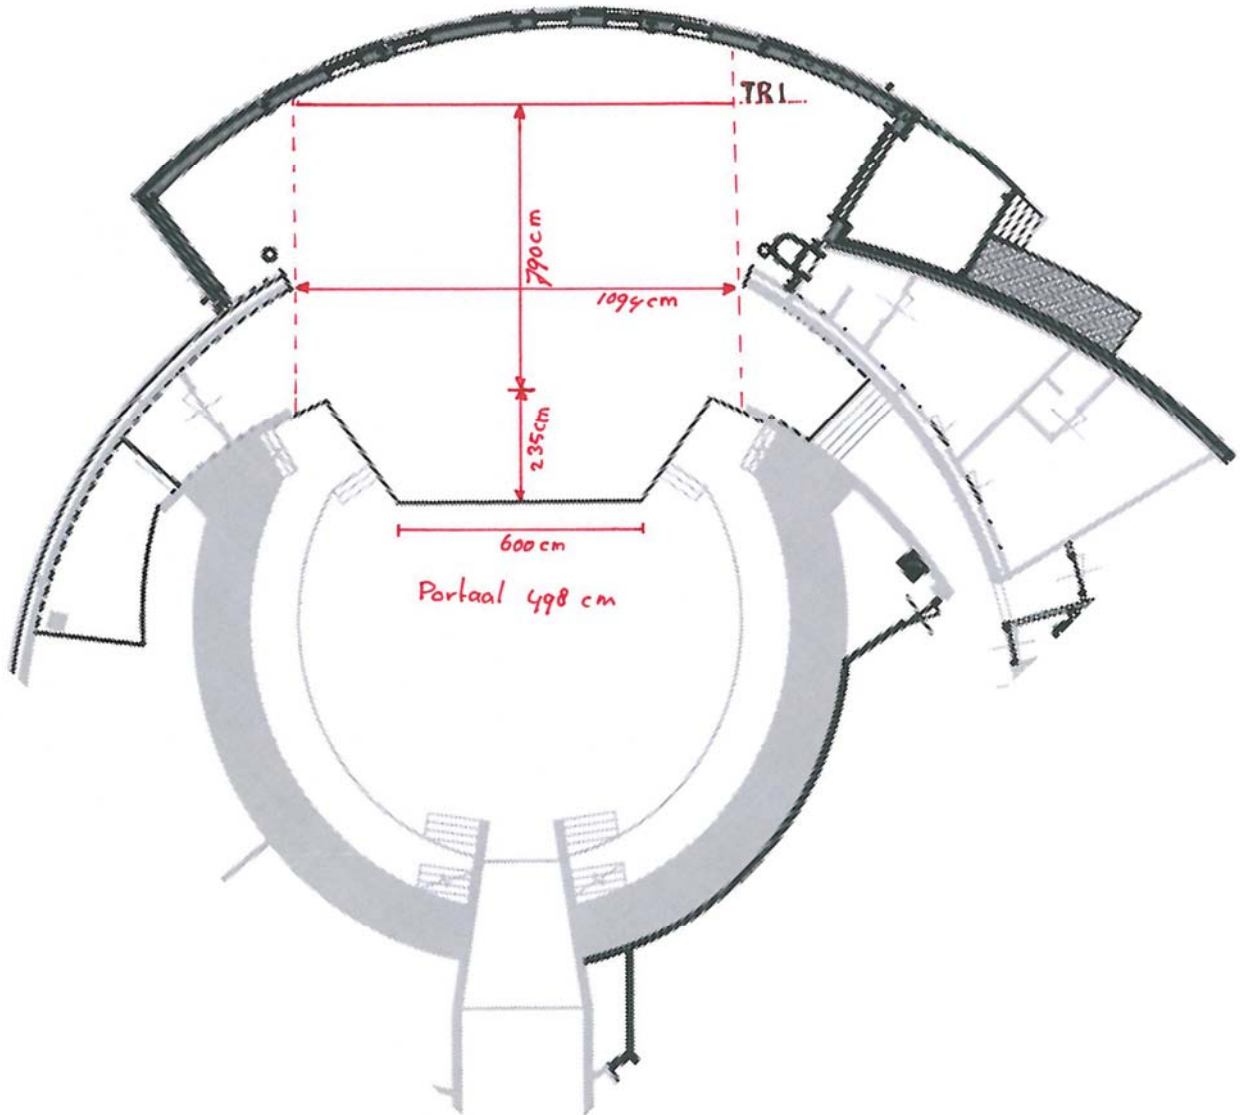

Trekkenplan

Lampen in trussen (zaal) hebben vaste positie. Trekken 2 t/m 7 in diepte (y-as) traploos te verzetten.
Trek 1 horizon en trek 8 (rand podium) vaste positie. Max. hoogte trekken: 5 meter.

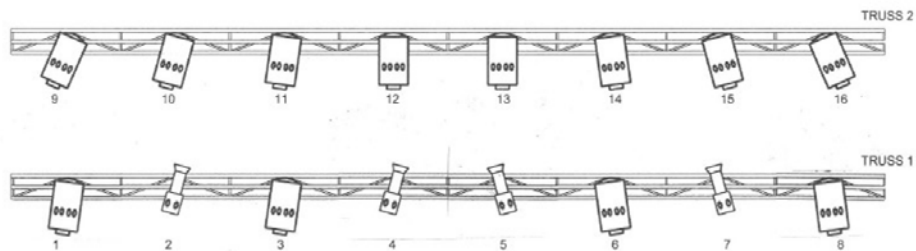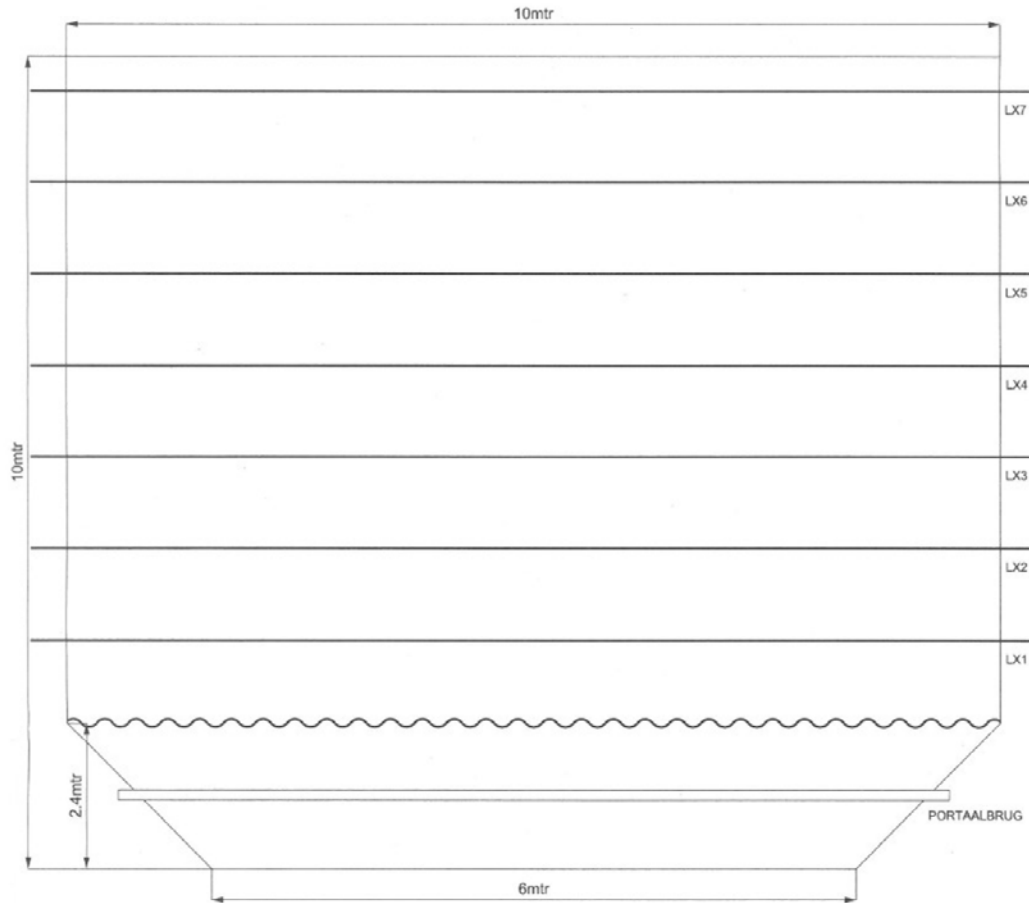

Truss 1 (zaal) 1 - 8
 Truss 2 (zaal) 9 - 16
 Portaalbrug (kettingtakels) 17 - 24
 Breakout 1 (links voorzijde) 25 - 32
 Breakout 2 (midden voorzijde) 33 - 40
 Breakout 3 (rechts voorzijde) 41 - 48
 Breakout 4 (links achterzijde) 49 - 56
 Breakout 5 (midden achterzijde) 57 - 64
 Breakout 6 (rechts achterzijde) 65 - 72
 Tunnelverlichting led 73 - 74 - 75 haalgeen 76
 Zaallicht 77 - 83
 Voordoek open 84
 Voordoek dicht 85
 Hazer rook 96 - ventilator 97